

● 产品报价

单位：元（RMB）

图片	型号	额定电流比	准确度等级		穿心匝数	穿孔尺寸 (mm)	价 格
			0.5级	1级			
	K-SW-Φ24	(100-250) A/40mA	10 Q	/	1	Φ 24	120
		(200-300) A/50mA	10 Q	/	1	Φ 24	120
		400A/100mA	10 Q	/	1	Φ 24	120
	K-SW-Φ36	(200-400) A/50mA	10 Q	/	1	Φ 36	180
		(300-600) A/100mA	10 Q	/	1	Φ 36	180


1.4.9 浇筑式电流互感器

1.4.9.1 AKH-0.66ZD (LMZD-0.66) 系列计量型电流互感器

● 产品特点


该产品用于供电系统计量用，与供电系统收费电能表配合使用，产品采用环氧浇注绝缘，二次接线端子采用透明接线罩罩好后铅封，以防止窃电，产品准确度为0.2S和0.5S，产品性能完全满足国家电网公司企业标准Q/GDW572-2010要求。

● 型号说明

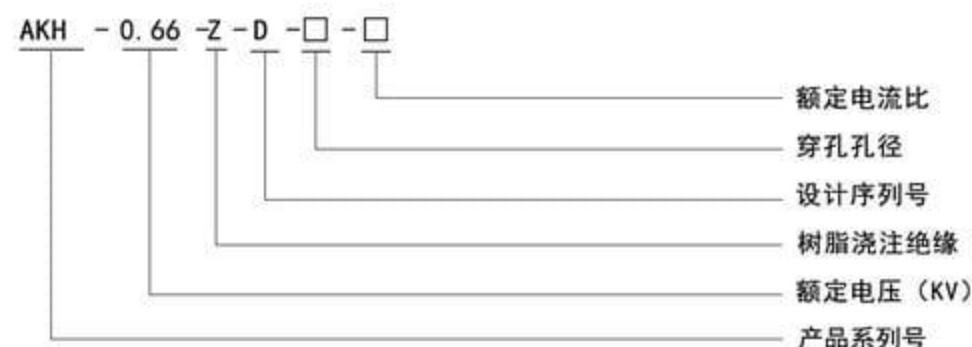

● 产品报价

单位：元（RMB）


图片	型号	规格 (A)	准确度级	额定负荷 (VA)	价 格
	AKH-0.66ZD1	75/5 (1)	0.2S、0.5S	5	400
		100-200/5 (1)		10	
	AKH-0.66ZD2	200/5 (1)		5	340
		300-600/5 (1)		10	
	AKH-0.66ZD3	600/5 (1)	0.2S、0.5S	5	380
		800/5 (1)		10	
	AKH-0.66ZD4	800/5 (1)		5	420
		1000-1500/5 (1)		10	

1.4.9.2 AKH-0.66/XX-C系列电流互感器

● 产品特点

产品为浇筑设计，外形美观，安装方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯，能清楚看到二次引线接线情况。外壳采用环保、阻燃、耐温150℃的增强尼龙材料，外壳颜色为黑色。卧式方孔型，可穿越1~3根汇流排，亦可穿越多根电缆，一般与电气测量仪表配套使用。

● 型号说明

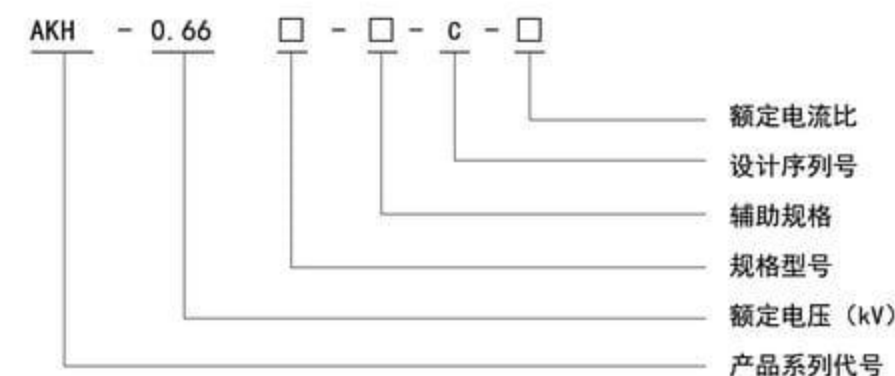

● 产品报价

单位：元（RMB）

图形	规格	额定电流比 (A)	准确度级及相应额定负荷 (VA/ Q)			穿心匝数 (匝)	母排规格 (mm) / 根数	互感器内孔径 (mm)	价格	
			0.2级	0.5级	1级				5A	1A
	40I-C	100/5 (1)			1.5	1	/	Φ 40	112	152
		150/5 (1)			2.5	1			116	178
		200/5 (1)		2.5		1			125	192
		250/5 (1)		3.75		1			132	216
		300/5 (1)		5		1			138	228
		400/5 (1)		5		1			145	239
		450/5 (1)		5		1			152	248
		500-800/5 (1)		10		1			180	256
	60I-C	500-600/5 (1)		5		1	60×10/ 1-3 80×10/ 1-2	Φ 60	268	312
		700-900/5 (1)		10		1			288	336
		1000-1250/5 (1)	10			1			312	362
		1500-1600/5 (1)	20			1			336	405
		2000/5 (1)	20			1			398	436
		2500/5 (1)	30			1			452	469
	80×70 1I-C	1000-1250/5 (1)	10			1	80×10/ 1-4 100×10/ 1-2	/	572	672
		1500-1600/5 (1)	20			1			634	696
		2000/5 (1)	20			1			680	712
		2500/5 (1)	30			1			712	745



单位: 元 (RMB)


图形	规格	额定电流比 (A)	准确级及相应额定负荷 (VA/Ω)			穿心匝数 (匝)	母排规格 (mm) / 根数	互感器内孔径 (mm)	价格	
			0.2级	0.5级	1级				5A	1A
	80×70 II-C	3000/5 (1)	30			1	80×10/ 1-4	/	756	765
		4000/5 (1)	30			1	100×10/ 1-2		780	798
		5000/5 (1)	30			1			810	850
	100×50 II-C	1000-1250/5 (1)	10			1	100×10/ 1-3 120×10/ 1-2	/	629	772
		1500-1600/5 (1)	20			1			697	802
		2000/5 (1)	20			1			748	819
		2500/5 (1)	30			1			783	857
		3000/5 (1)	30			1			832	918
		4000/5 (1)	30			1			858	956
		5000/5 (1)	30			1			902	978
	120×50 II-C	6000-6300/5 (1)	30			1	120×10/ 1-3	/	968	1075
		1000-1250/5 (1)	10			1			692	849
		1500-1600/5 (1)	20			1			767	882
		2000/5 (1)	20			1			832	902
		2500/5 (1)	30			1			861	942
		3000/5 (1)	30			1			943	1010
		4000/5 (1)	30			1			992	1076
		5000/5 (1)	30			1			1058	1168
		6000-6300/5 (1)	30			1			1058	1168

#### 1.4.9.3 AKH-0.66/H系列电流互感器

##### ● 产品特点

产品外形美观, 接线方便, 容量大, 适用于变压器低压测量, 能够有效的对电动机进行短路或过载保护。方形孔型, 可穿越铜排, 一般配继电保护使用, 可与ARD3T电动机保护器单元、ALP线路保护配套使用, 也可以与ABB的SPAJ140C继电器配合使用。

##### ● 型号说明

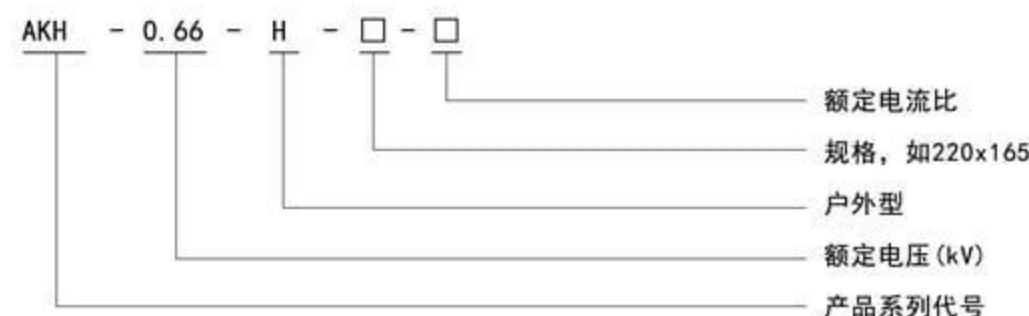

##### ● 产品报价

单位: 元 (RMB)


图形	规格	额定电流比 (A)	准确级及相应额定负荷 (VA)		穿心匝数	母排规格 (mm) / 根数	价格	
			10P10	10P15			5A	1A
	H-220x165	6000A/5 (1) A	10	/	1	2x100x10/6-10	2800	2880
		10000A/5 (1) A	20	15				3280
	H-280x90	6000A/5 (1) A	10	/	1	2x125x10/6-10	2800	2880
		10000A/5 (1) A	20	15				3280

#### 1.4.9.4 AKH-0.66浇筑式电流互感器

##### ● 产品特点

产品采用环氧浇筑绝缘, 可穿越多根汇流排, 亦可穿越多根电缆, 该系列产品用于低压配电系统测量、计量用, 与测量仪器仪表和其他测控装置配套使用。

##### ● 型号说明

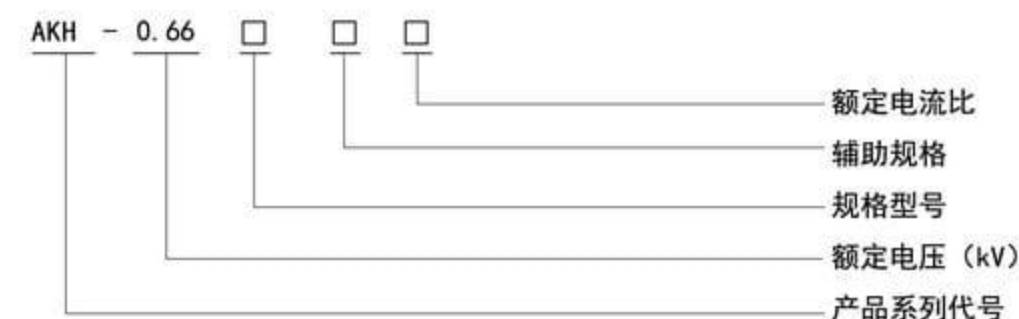

##### ● 产品报价

单位: 元 (RMB)

图形	规格	额定电流比 (A)	准确级及相应额定负荷 (VA)			穿心匝数 (匝)	母排规格 (mm) / 根数	价格	
			0.2级	0.5级	1级			5A	1A
	130×80 III	1500-2000A/5 (1) A	20			1	130×10/1-4	2180	2360
		2500-5000A/5 (1) A	30			1		2280	2580
		6000-8000A/5 (1) A	30			1		2800	3280
	165×130 III	3000-5000A/5 (1) A	30			1	150×10/1-6	2280	2580
		6000-8000A/5 (1) A	30			1		2800	3280
	280×50 III	1500-2000/5 (1)	20			1	250×10/1-3 125×10/4-6	2180	2360
		2500-5000/5 (1)	30			1		2280	2580
		6000-8000/5 (1)	30			1		2800	3280
	280×50 III	1500-2000/5 (1)	20			1	250×10/1-3 125×10/4-6	2180	2360
		2500-5000/5 (1)	30			1		2280	2580
		6000-8000/5 (1)	30			1		2800	3280

#### 1.4.10 AKH-0.66/MP系列测量保护一体式电流互感器

##### ● 产品特点

产品翻盖式设计, 外形美观, 接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯, 能清楚看到二次引线接线情况。卧式方孔型, 可穿越1~3根汇流排, 亦可穿越多根电缆。产品设置有两个线圈, 一路用于测量, 一路用于保护, 广泛应用于电气成套及低压配电保护系统。